


EFLED FIRST




Downlight encastré LED

- Luminaire downlight à distribution lumineuse directe
- Mode de pose : Luminaire à fixer dans le plafond avec deux ressorts
- Corps et collerette en acier laqué blanc
- Dissipation passive de la LED
- Réflecteur en aluminium 4 modèles disponibles :
Aluminium satiné facetté : (sfA)
Aluminium brillant facetté : (bfA)
Blanc satiné facetté : (sfW)
Blanc brillant facetté : (bfW)
- Modules LED COB intégrés
- Durée de vie moyenne du système : 50.000 h
- Flux maintenu à 80% à 50.000 heures sur au minimum 90% des LED - L80-B10 à 50.000h
- Précision colorimétrique : 3 SDCM
- Driver électronique séparé ELT
- Alimentation 220-240V / 50-60Hz
- Température de fonctionnement : -10°C / +40°C

Options :

- Gradation 1-10V ou DALI
- Kit Bloc secours (en cas de coupure de courant la batterie de secours prend le relais pour une durée de 1h ou 3h avec un lux réduit)



Kit de secours (Option)



Driver électronique séparé



Fixation par ressorts




Optique Facetté en aluminium satiné (sfA)




Référence	Puissance (W)**	Source	Optique	Flux* (lm)	Lm/W	T° de Couleur	Encastrement Ø(mm)	L x l x H (mm)
Reference	Power (W)**	Source	Optic	Lm output*	Lm/W	Colour T°	Housing	L x l x H (mm)
EFLED FIRST 900/830 bfA	11 W	LED	Aluminium brillant 2x40°	900 lm	82	3000°K	114 mm	133 x 76
EFLED FIRST 900/840 bfA	11 W	LED	Aluminium brillant 2x40°	900 lm	82	4000°K	114 mm	133 x 76
EFLED FIRST 1500/830 bfA	14 W	LED	Aluminium brillant 2x45°	1500 lm	107	3000°K	155 mm	183 x 92
EFLED FIRST 1500/840 bfA	14 W	LED	Aluminium brillant 2x45°	1500 lm	107	4000°K	155 mm	183 x 92
EFLED FIRST 2100/830 bfA	20 W	LED	Aluminium brillant 2x40°	2100 lm	105	3000°K	205 mm	233 x 103
EFLED FIRST 2100/840 bfA	20 W	LED	Aluminium brillant 2x40°	2100 lm	105	4000°K	205 mm	233 x 103
EFLED FIRST 900/830 sfA	11 W	LED	Aluminium satiné 2x40°	900 lm	82	3000°K	114 mm	133 x 76
EFLED FIRST 900/840 sfA	11 W	LED	Aluminium satiné 2x40°	900 lm	82	4000°K	114 mm	133 x 76
EFLED FIRST 1500/830 sfA	14 W	LED	Aluminium satiné 2x45°	1500 lm	107	3000°K	155 mm	183 x 92
EFLED FIRST 1500/840 sfA	14 W	LED	Aluminium satiné 2x45°	1500 lm	107	4000°K	155 mm	183 x 92
EFLED FIRST 2100/830 sfA	20 W	LED	Aluminium satiné 2x40°	2100 lm	105	3000°K	205 mm	233 x 103
EFLED FIRST 2100/840 sfA	20 W	LED	Aluminium satiné 2x40°	2100 lm	105	4000°K	205 mm	233 x 103
EFLED FIRST 900/830 bfW	11 W	LED	Blanc brillant 2x40°	900 lm	82	3000°K	114 mm	133 x 76
EFLED FIRST 900/840 bfW	11 W	LED	Blanc brillant 2x40°	900 lm	82	4000°K	114 mm	133 x 76
EFLED FIRST 1500/830 bfW	17 W	LED	Blanc brillant 2x40°	1500 lm	88	3000°K	155 mm	183 x 92
EFLED FIRST 1500/840 bfW	17 W	LED	Blanc brillant 2x40°	1500 lm	88	4000°K	155 mm	183 x 92
EFLED FIRST 2100/830 bfW	24 W	LED	Blanc brillant 2x45°	2100 lm	88	3000°K	205 mm	233 x 103
EFLED FIRST 2100/840 bfW	24 W	LED	Blanc brillant 2x45°	2100 lm	88	4000°K	205 mm	233 x 103
EFLED FIRST 900/830 sfW	11 W	LED	Blanc satiné 2x40°	900 lm	82	3000°K	114 mm	133 x 76
EFLED FIRST 900/840 sfW	11 W	LED	Blanc satiné 2x40°	900 lm	82	4000°K	114 mm	133 x 76
EFLED FIRST 1500/830 sfW	17 W	LED	Blanc satiné 2x40°	1500 lm	88	3000°K	155 mm	183 x 92
EFLED FIRST 1500/840 sfW	17 W	LED	Blanc satiné 2x40°	1500 lm	88	4000°K	155 mm	183 x 92
EFLED FIRST 2100/830 sfW	24 W	LED	Blanc satiné 2x45°	2100 lm	88	3000°K	205 mm	233 x 103
EFLED FIRST 2100/840 sfW	24 W	LED	Blanc satiné 2x45°	2100 lm	88	4000°K	205 mm	233 x 103


* Flux sortant après optique / Lumen output after optics
 ** Puissance totale absorbée / Total power consumption

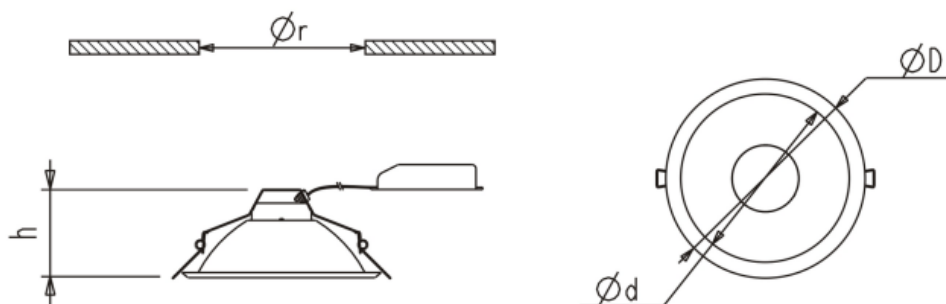

EFLED FIRST 900/830 bfW

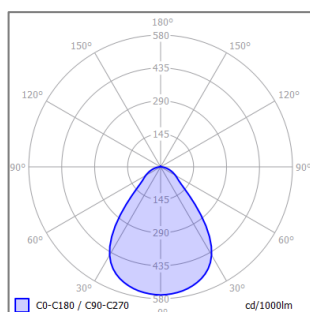

EFLED FIRST 1500/830 bfA

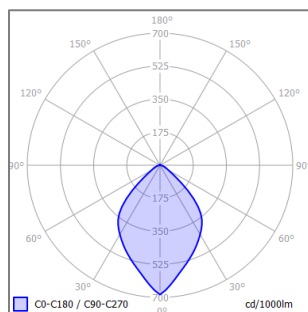

EFLED FIRST 2100/830 bfW

