


# RING

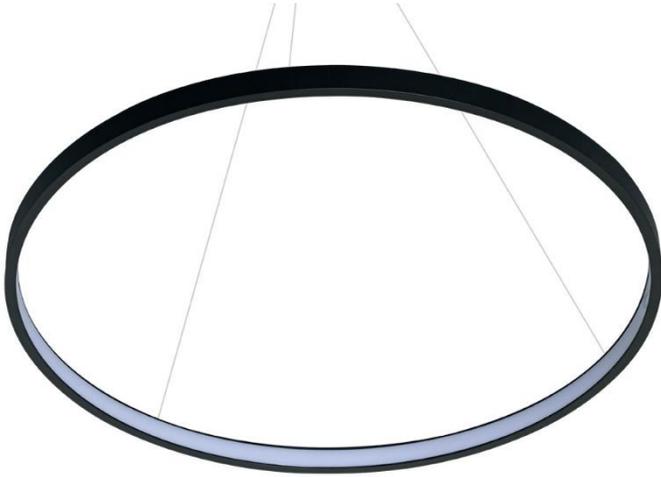

## Suspension décorative LED

- Luminaire circulaire décoratif
- Mode de pose : luminaire suspendu
- Corps en Aluminium cintré
- Peinture Epoxy fine texture en Noir ou Blanc
- Diffuseur opale
- Flux maintenu à 70% à 50.000 heures sur au minimum 90% des LED – L70-B10 à 50.000h
- Câble de suspension de 2 ml
- Driver électronique déporté (a déporter dans le plafond)
- Alimentation 220 - 240V / 50-60Hz

## Options :

- Alimentation graduable (DALI)
- Pilotage Casambi
- Patère de fixation centrale avec driver intégré
- Version double-anneau (RING DUO) ou sur-mesure (nous consulter)



Diffuseur opale




Suspension par filins acier sur patère (option)





Version RING DUO (nous consulter)

Référence	Puissance (W)**	Source	Flux* (lm)	Lm/W	T° de Couleur	L x l x H (mm)	Poids (Kg)
Reference	Power (W)**	Source	Lm output*	Lm/W	Colour T°	L x l x H (mm)	Weight (Kg)
RING D600-28W-2100LM-830	28 W	LED	2 100 lm	75	3000°K	600	1.0
RING D900-42W-3150LM-830	42 W	LED	3 150 lm	75	3000°K	900	1.6
RING D1200 55W-4200LM-830	55 W	LED	4 200 lm	76	3000°K	1200	2.0
RING D1500 72W-5250LM-830	70 W	LED	5 250 lm	75	3000°K	1500	2.6

\* Flux sortant après optique / Lumen output after optics  
\*\* Puissance totale absorbée / Total power consumption

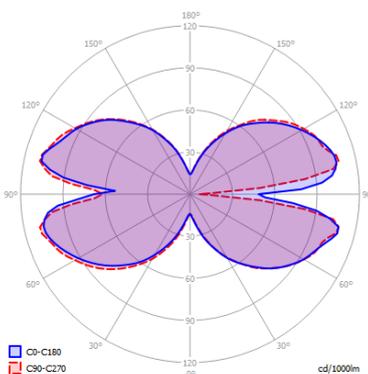

RING D1200 55W-4200LM-830

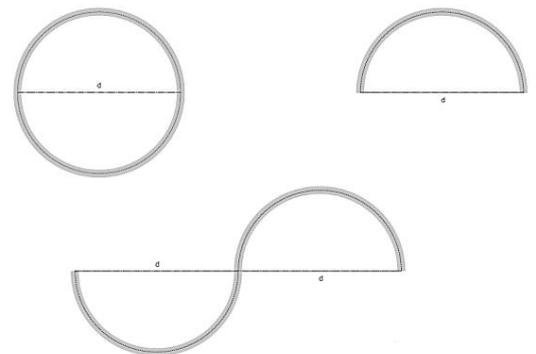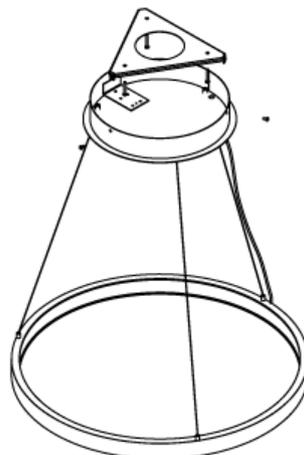

De nombreuses possibilités de personnalisation sont possibles :

- Forme ronde sur mesure
- Demi-cercle
- Forme en S