


SIRIUS SE

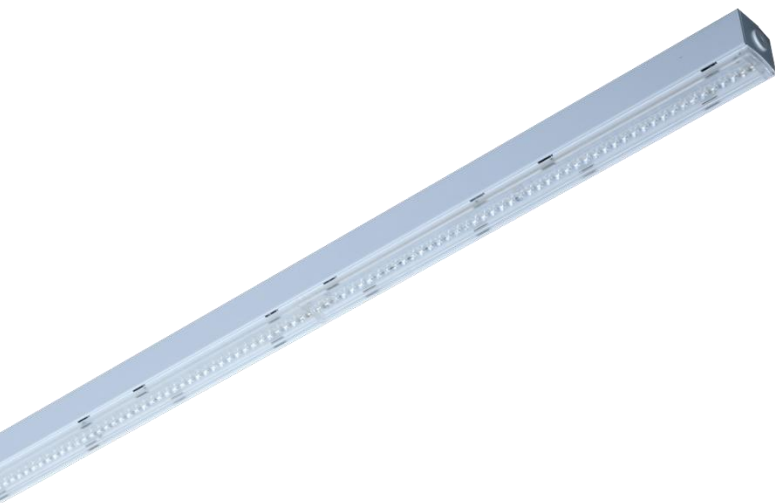

Chemin lumineux LED

- Profil autoporteur en tôle d'acier pour mise en ligne continue
- Optiques en PMMA avec 4 focales disponibles : Symétrique, Extensive, Asymétrique et Double Asymétrique
- Pré-câblage 5 x 1,5 mm² avec connecteur rapide
- Eclisse de liaison assurant la connexion mécanique sans outil
- Suspension par étrier coulissant (1 seul fournis)
- Kit d'alimentation comprenant un étrier de suspension, deux connecteurs rapides, deux embouts de finition (un par ligne obligatoire)
- Modules LED intégrés à très haut rendement
- Flux maintenu à 90% à 50.000 heures sur au minimum 90% des LED – L90-B10 à 50.000h
- Précision colorimétrique : 3 SDCM
- Facteur de puissance : 0.98
- Flicker : < 1% - THD : <20%
- Driver électronique intégré
- Alimentation 220 - 240V / 50-60Hz
- Température de fonctionnement : -10°C à 40°C

Options :

- Couverture de fermeture



Kit d'alimentation
(un par ligne obligatoire)



Eclisse de liaison assurant la connexion mécanique sans outil




Connecteurs rapides

Référence	Puissance (W)**	Source	Optique	Flux* (lm)	Lm/W	T° de Couleur	L x l x H (mm)	Poids (Kg)
Reference	Power (W)**	Source	Optic	Lm output*	Lm/W	Colour T°	L x l x H (mm)	Weight (Kg)
SIRIUS SE 3372-SYM-840-350	104	LED	SYMETRIQUE	16 000	153	4000°K	3372 x 59 x 51	5.00
SIRIUS SE 1692-SYM-840-350	52	LED	SYMETRIQUE	8 000	153	4000°K	1692 x 59 x 51	2.80

* Flux sortant après optique / Lumen output after optics

** Puissance totale absorbée / Total power consumption



Version Symétrique

